

## DESCRIZIONE

La serie Home è dedicata a piccoli impianti di videosorveglianza nei quali è richiesto l'utilizzo dell'analisi video IDL su un numero limitato di telecamere. Le piccole dimensioni del sistema permettono l'installazione anche in spazi ridotti.

## APPLICAZIONI

La serie Home viene utilizzata per impianti dove è richiesta l'applicazione dell'analisi video IDL solo su 4 telecamere (piccole abitazioni) e nei casi in cui sia consigliata l'integrazione con la centrale allarmi: tramite questa funzione l'utente potrà gestire l'impianto di sicurezza attraverso la App unica video/allarmi di aylook.

### MODELLI

- Home 8 - cod. 1503539
- Fino a 8 telecamere supportate.

### CENTRALI ALLARME INTEGRABILI

- AVS
- Bentel
- Bosch
- EL.MO
- Inim
- Ksenia
- Risco
- Satel
- Tecnoalarm
- UTC

### CARATTERISTICHE HARDWARE

- Possibilità di montare 1 Hard Disk da 2,5" (non incluso);
- Scheda IDL pro (non inclusa);
- Alimentazione 12V (alimentatore incluso);
- 1 scheda ETH Gigabit;
- Una uscita video HDMI;
- Tre contatti di ingresso e tre uscite;
- Scheda DOM con sistema operativo dedicato.

### ACCESSORI DISPONIBILI

- Network monitor;
- Schede contatti IP;
- UPS con protocollo NUT.

### APPLICATIVI GESTITI

- Analisi video IDL (da 0 a 4 canali);
- Licenza allarme percorsi (da 0 a 4 canali);
- Licenza antiscavalamento (da 0 a 4 canali);
- Ricerca forense (da 0 a 4 canali);
- Licenza Anti-Tampering;
- Protocollo ModBus;
- Assistenti vocali;
- Skill Alexa;
- People Counting;
- App unica (video e allarmi) per dispositivi Android e iOS;
- Software AyClient per visualizzazione tramite PC;
- Cloud proprietario.

### SERVIZI

- Collaudo da remoto per taratura telecamere con analisi video;
- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

## HOME 8 cod. 1503539

### VIDEO LIVE/REC


|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Tlc supportate                          | 8                             |
| Ibrido analogico AHD/CVI/TVI/PAL        | Sì con VDS                    |
| Risoluzione supportata (live&rec)       | Da VGA a 4mpx                 |
| Risoluzione supportata (output)         | Full HD max 4 Tlc, oltre 720p |
| Formato video                           | H265/H264                     |
| Gestione multistreaming                 | 4 flussi indipendenti         |
| Banda massima gestibile ingresso (Mbit) | 80                            |
| Banda massima gestibile uscita (Mbit)   | 20                            |
| Banda massima gestibile totale (Mbit)   | 100                           |
| Sistema operativo                       | Linux                         |
| Capacità archiviazione                  | 1HD Sata 2.5" fino a 2TB      |
| Contatti I/O                            | 3In+3Out                      |
| Scheda rete                             | 1, RJ-45 Gigabit              |
| Uscita monitor                          | HDMI                          |
| Analisi video IDL                       | 4 canali                      |
| Ricerca forense                         | 4 canali                      |
| Licenza allarme percorsi                | 4 canali                      |
| Licenza antiscavalamento                | 4 canali                      |

### MODULI SW INSTALLABILI (NON COMPRESI)

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Analisi video IDL        | 4 canali   |
| Ricerca forense          | 4 canali   |
| Licenza allarme percorsi | 4 canali   |
| Licenza antiscavalamento | 4 canali   |
| Centrali allarme         | Sì (max 1) |
| Mappe grafiche           | No         |
| Protocollo modBus        | Sì         |
| Controllo accessi        | No         |
| Riconoscimento targhe    | No         |

### GENERALE

|                |                |
|----------------|----------------|
| Alimentazione  | 12Vdc          |
| Consumo tipico | 40W            |
| Peso           | 3kg (senza HD) |

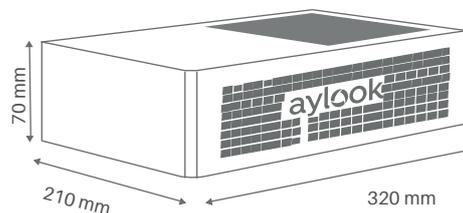

## DESCRIZIONE

La serie Analytics rappresenta la soluzione aylook con Analisi Video IDL (codice 1620418) e scheda IDL HW (codice 1610703) già a bordo. Tre modelli che gestiscono da 6 a 16 canali con funzioni avanzate, adatti in tutti i casi in cui sia richiesta l'analisi e lo studio delle immagini provenienti dal campo.

## APPLICAZIONI

La serie Analytics è la più adatta per installazioni in abitazioni o piccole aziende. Per la protezione perimetrale di ville o piccoli caseggiati, sono disponibili i modelli 4+2 o 6+4 mentre per aziende, capannoni in genere luoghi più estesi è consigliato il modello 8+8 con 8 licenze di analisi video IDL già installate a bordo. Fondamentale per il completamento dell'impianto è l'integrazione con la centrale allarmi e la App unica Video Allarmi la quale consente al cliente finale, soprattutto quello più esigente, di gestire facilmente e velocemente l'intero impianto di sicurezza.

### MODELLI

- Analytics 4+2 cod. 1506602;
- Analytics 6+4 cod. 1508084;
- Analytics 8+8 cod. 1503953;

Da 6 a 16 telecamere supportate.

### CENTRALI ALLARME INTEGRABILI

- AVS
- Bentel
- Bosch
- EL.MO
- Inim
- Ksenia
- Risco
- Satel
- Tecnoalarm
- UTC

### CARATTERISTICHE HARDWARE

- Possibilità di montare 1 Hard Disk da 3,5" (non incluso);
- Alimentazione 12V (alimentatore incluso);
- 1 scheda ETH Gigabit;
- Uscita video HDMI;
- Watchdog HW;
- Tre contatti di ingresso e tre uscite;
- Scheda DOM con sistema operativo dedicato;
- Scheda IDL HW.

### ACCESSORI DISPONIBILI

- Network monitor;
- Schede contatti IP;
- UPS con protocollo NUT.

### APPLICATIVI GESTITI

- Analisi video IDL (da 4 a 8 canali);
- Licenza allarme percorsi (da 4 a 10 canali);
- Licenza antiscavalamento (da 4 a 10 canali);
- Ricerca forense (da 4 a 10 canali);
- Licenza Anti-Tampering;
- Regia Small;
- Protocollo ModBus;
- Mappe grafiche (dal 01.09.2023);
- Licenza riconoscimento targhe;
- Integrazione controllo accessi;
- Assistenti vocali;
- Skill Alexa;
- People Counting;
- App unica (video e allarmi) per dispositivi Android e iOS;
- Software AyClient per visualizzazione tramite PC;
- Cloud proprietario.

### SERVIZI

- Collaudo da remoto per taratura telecamere con analisi video;
- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

**ANALYTICS 4+2**  
**cod. 1506602**
**ANALYTICS 6+4**  
**cod. 158084**
**ANALYTICS 8+8**  
**cod. 1503953**
**VIDEO LIVE/REC**

|   |                               |                               |                               |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Tlc supportate                          | 6                             | 10                            | 16                            |
| Ibrido analogico AHD/CVI/TVI/PAL        | Sì con VDS                    | Sì con VDS                    | Sì con VDS                    |
| Risoluzione supportata (live&rec)       | Da VGA a 4K                   | Da VGA a 4K                   | Da VGA a 4K                   |
| Risoluzione supportata (output)         | Full HD max 4 Tlc, oltre 720p | Full HD max 4 Tlc, oltre 720p | Full HD max 4 Tlc, oltre 720p |
| Formato video                           | H265/H264                     | H265/H264                     | H265/H264                     |
| Gestione multistreaming                 | 4 flussi indipendenti         | 4 flussi indipendenti         | 4 flussi indipendenti         |
| Banda massima gestibile ingresso (Mbit) | 90                            | 130                           | 150                           |
| Banda massima gestibile uscita (Mbit)   | 30                            | 40                            | 50                            |
| Banda massima gestibile totale (Mbit)   | 120                           | 170                           | 200                           |
| Sistema operativo                       | Linux                         | Linux                         | Linux                         |
| Capacità archiviazione                  | 1HD Sata 3.5" fino a 4TB      | 1HD Sata 3.5" fino a 4TB      | 1HD Sata 3.5" fino a 4TB      |
| Sistema watchdog HW                     | Sì                            | Sì                            | Sì                            |
| Contatti I/O                            | 3In+3Out                      | 3In+3Out                      | 3In+3Out                      |
| Scheda rete                             | 1, Rj-45 Gigabit              | 1, Rj-45 Gigabit              | 1, Rj-45 Gigabit              |
| Uscita monitor                          | HDMI                          | HDMI                          | HDMI                          |

**MODULI SW COMPRESI**


|                            |          |          |          |
|----------------------------|----------|----------|----------|
| Analisi video IDL          | 4 canali | 6 canali | 8 canali |
| Ricerca forense            | 4 canali | 6 canali | 8 canali |
| Licenza allarme percorsi   | 4 canali | 6 canali | 8 canali |
| Licenza antiscavalciamento | 4 canali | 6 canali | 8 canali |
| Regia small                | 1        | 1        | 1        |

**MODULI SW INSTALLABILI (NON COMPRESI)**

|                                 |            |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Centrali allarme                | Sì (max 1) | Sì (max 1) | Sì (max 2) |
| Mappe grafiche (dal 01.09.2023) | Sì         | Sì         | Sì         |
| Protocollo modBus               | Sì         | Sì         | Sì         |
| Controllo accessi               | No         | Sì         | Sì         |
| Riconoscimento targhe           | No         | Sì         | Sì         |

**GENERALE**

|                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Alimentazione  | 12Vdc          | 12Vdc          | 12Vdc          |
| Consumo tipico | 40W            | 40W            | 50W            |
| Peso           | 3kg (senza HD) | 3kg (senza HD) | 3kg (senza HD) |

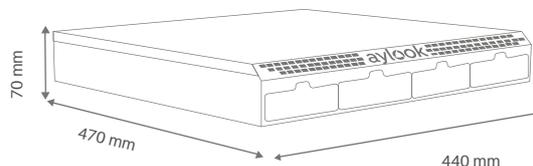

## DESCRIZIONE

La serie Business rappresenta la soluzione aylook più prestazionale, scalabile e integrabile. È possibile aggiungere tutte le licenze (Analisi Video Avanzata/IDL, centrali, mappe, targhe, ecc.) in qualsiasi momento, anche dopo l'acquisto. Sette modelli che gestiscono da 10 a 100 canali, adatti per risolvere impianti complessi e studiati per tutti i casi in cui siano richieste soluzioni cucite addosso alle esigenze del cliente finale.

## APPLICAZIONI

La serie Business, installabile in armadi rack, è adatta ad abitazioni con ampi spazi esterni e aziende ed è utilizzata quando il numero di telecamere da gestire è elevato (parchi fotovoltaici, amministrazioni pubbliche, logistiche, GDO, etc.). Per la videosorveglianza di ville, sedi aziendali e altri siti di medie dimensioni sono disponibili i modelli da 10 a 24 telecamere; per le grandi aziende e luoghi più estesi consigliamo i modelli che gestiscono da 35 a 100 telecamere a cui associare fino a 50 licenze di Analisi Video. Fondamentali per il completamento dell'impianto sono le integrazioni con la centrale allarmi/incendio o il controllo accessi/lettura targhe.

### MODELLI

- Business 10 - cod. 1508224
- Business 16 - cod. 1506141
- Business 24 - cod. 1506738
- Business 35 - cod. 1507186
- Business 50 - cod. 1509742
- Business 70 - cod. 1507304
- Business 100 - cod. 1509948

Da 1 a 100 telecamere supportate.

### CENTRALI ALLARME INTEGRABILI

- AVS
- Bentel
- Bosch
- EL.MO
- Inim
- Ksenia
- Risco
- Satel
- Tecnoalarm
- UTC

### CARATTERISTICHE HARDWARE

- Possibilità di montare da 4 a 8 Hard Disk da 3,5" (non inclusi);
- Alimentazione 220V (ridondata sul modello Business 100);
- 2 schede ETH Gigabit;
- Uscita video HDMI (disponibile solo sui modelli Business 10/16/24);
- Watchdog HW;
- Tre contatti di ingresso e tre uscite;
- Scheda DOM con sistema operativo dedicato.

### CENTRALI ANTINCENDIO INTEGRABILI

- Notifier
- Inim Fire
- Tecnofire

### APPLICATIVI GESTITI

- Analisi Video IDL (da 0 a 24 canali);
- Licenze di Analisi Video Avanzata (da 0 a 50 canali);
- Licenze allarmi percorsi (da 0 a 50 canali);
- Licenze antiscavalamento (da 0 a 50 canali);
- Ricerca forense (da 0 a 50 canali);
- Licenza Anti-Tampering;
- Regia;
- Protocollo ModBus;
- Mappe grafiche;
- Licenza riconoscimento targhe;
- Integrazione controllo accessi;
- Assistenti vocali;
- Skill Alexa;
- People Counting
- App unica (video, allarmi e incendio) per dispositivi Android e iOS;
- Software AyClient per visualizzazione tramite PC;
- Cloud proprietario.


### ACCESSORI DISPONIBILI

- Network monitor;
- Schede contatti IP;
- UPS con protocollo NUT;
- Staffe da rack.

### SERVIZI

- Collaudo da remoto per taratura telecamere con analisi video;
- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

|  | <b>BUSINESS 10</b><br>cod. 1508224 | <b>BUSINESS 16</b><br>cod. 1506141 | <b>BUSINESS 24</b><br>cod. 1506738 |
|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| <b>VIDEO LIVE/REC</b>                        |                                    |                                    |                                    |
| Tlc supportate                               | 10                                 | 16                                 | 24                                 |
| Ibrido analogico AHD/CVI/TVI/PAL             | Si con VDS                         | Si con VDS                         | Si con VDS                         |
| Risoluzione supportata (live&rec)            | Da VGA a 4K                        | Da VGA a 4K                        | Da VGA a 4K                        |
| Risoluzione supportata (output)              | Full HD max 4 Tlc, oltre 720p      | Full HD max 9 Tlc, oltre 720p      | Full HD max 9 Tlc, oltre 720p      |
| Formato video                                | H265/H264                          | H265/H264                          | H265/H264                          |
| Gestione multistreaming                      | 4 flussi indipendenti              | 4 flussi indipendenti              | 4 flussi indipendenti              |
| Banda massima gestibile ingresso (Mbit)      | 160                                | 200                                | 260                                |
| Banda massima gestibile uscita (Mbit)        | 40                                 | 50                                 | 60                                 |
| Banda massima gestibile totale (Mbit)        | 200                                | 250                                | 320                                |
| Sistema operativo                            | Linux                              | Linux                              | Linux                              |
| Capacità archiviazione                       | 4HD Sata 3.5" fino a 8TB           | 4HD Sata 3.5" fino a 8TB           | 4HD Sata 3.5" fino a 8TB           |
| Raid   | 0/1/5/6/10                         | 0/1/5/6/10                         | 0/1/5/6/10                         |
| Sistema watchdog HW                          | Si                                 | Si                                 | Si                                 |
| Contatti I/O                                 | 3+3                                | 3+3                                | 3+3                                |
| Scheda di rete                               | 2, Rj-45 Gigabit                   | 2, Rj-45 Gigabit                   | 2, Rj-45 Gigabit                   |
| Uscita monitor                               | HDMI                               | HDMI                               | HDMI                               |
| <b>MODULI SW INSTALLABILI (NON COMPRESI)</b> |                                    |                                    |                                    |
| Analisi video IDL                            | max 8 canali                       | max 16 canali                      | max 24 canali                      |
| Analisi Video Avanzata                       | max 10 canali                      | max 16 canali                      | max 24 canali                      |
| Ricerca forense                              | max 10 canali                      | max 16 canali                      | max 24 canali                      |
| Licenza allarme percorsi                     | max 10 canali                      | max 16 canali                      | max 24 canali                      |
| Licenza antiscavalciamento                   | max 10 canali                      | max 16 canali                      | max 24 canali                      |
| Centrali allarme                             | Si (max 2)                         | Si (max 3)                         | Si (max 4)                         |
| Centrali incendio                            | Si (max 1)                         | Si (max 1)                         | Si (max 3)                         |
| Mappe grafiche (dal 01.09.2023)              | Si                                 | Si                                 | Si                                 |
| Protocollo modbus                            | Si                                 | Si                                 | Si                                 |
| Controllo accessi                            | Si                                 | Si                                 | Si                                 |
| Riconoscimento targhe                        | Si                                 | Si                                 | Si                                 |
| Regia  | 2                                  | 2                                  | 2                                  |
| <b>GENERALE</b>                              |                                    |                                    |                                    |
| Alimentazione                                | 220V                               | 220V                               | 220V                               |
| Consumo tipico                               | 80W                                | 80W                                | 100W                               |
| Montaggio rack                               | Si                                 | Si                                 | Si                                 |
| Peso   | 6 kg (senza HD)                    | 6 kg (senza HD)                    | 6 kg (senza HD)                    |

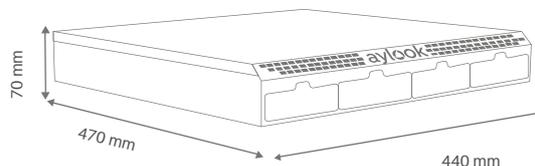

## DESCRIZIONE

La serie Business rappresenta la soluzione aylook più prestazionale, scalabile e integrabile. È possibile aggiungere tutte le licenze (Analisi Video Avanzata/IDL, centrali, mappe, targhe, ecc.) in qualsiasi momento, anche dopo l'acquisto. Sette modelli che gestiscono da 10 a 100 canali, adatti per risolvere impianti complessi e studiati per tutti i casi in cui siano richieste soluzioni cucite addosso alle esigenze del cliente finale.

## APPLICAZIONI

La serie Business, installabile in armadi rack, è adatta ad abitazioni con ampi spazi esterni e aziende ed è utilizzata quando il numero di telecamere da gestire è elevato (parchi fotovoltaici, amministrazioni pubbliche, logistiche, GDO, etc.). Per la videosorveglianza di ville, sedi aziendali e altri siti di medie dimensioni sono disponibili i modelli da 10 a 24 telecamere; per le grandi aziende e luoghi più estesi consigliamo i modelli che gestiscono da 35 a 100 telecamere a cui associare fino a 50 licenze di Analisi Video. Fondamentali per il completamento dell'impianto sono le integrazioni con la centrale allarmi/incendio o il controllo accessi/lettura targhe.

### MODELLI

- Business 10 - cod. 1508224
- Business 16 - cod. 1506141
- Business 24 - cod. 1506738
- Business 35 - cod. 1507186
- Business 50 - cod. 1509742
- Business 70 - cod. 1507304
- Business 100 - cod. 1509948

Da 1 a 100 telecamere supportate.

### CENTRALI ALLARME INTEGRABILI

- AVS
- Bentel
- Bosch
- EL.MO
- Inim
- Ksenia
- Risco
- Satel
- Tecnoalarm
- UTC

### CARATTERISTICHE HARDWARE

- Possibilità di montare da 4 a 8 Hard Disk da 3,5" (non inclusi);
- Alimentazione 220V (ridondata sul modello Business 100);
- 2 schede ETH Gigabit;
- Uscita video HDMI (disponibile solo sui modelli Business 10/16/24);
- Watchdog HW;
- Tre contatti di ingresso e tre uscite;
- Scheda DOM con sistema operativo dedicato.

### CENTRALI ANTINCENDIO INTEGRABILI

- Notifier
- Inim Fire
- Tecnofire

### APPLICATIVI GESTITI

- Analisi Video IDL (da 0 a 24 canali);
- Licenze di Analisi Video Avanzata (da 0 a 50 canali);
- Licenze allarmi percorsi (da 0 a 50 canali);
- Licenze antiscavalamento (da 0 a 50 canali);
- Ricerca forense (da 0 a 50 canali);
- Licenza Anti-Tampering;
- Regia;
- Protocollo ModBus;
- Mappe grafiche;
- Licenza riconoscimento targhe;
- Integrazione controllo accessi;
- Assistenti vocali;
- Skill Alexa;
- People Counting
- App unica (video, allarmi e incendio) per dispositivi Android e iOS;
- Software AyClient per visualizzazione tramite PC;
- Cloud proprietario.


### ACCESSORI DISPONIBILI

- Network monitor;
- Schede contatti IP;
- UPS con protocollo NUT;
- Staffe da rack.

### SERVIZI

- Collaudo da remoto per taratura telecamere con analisi video;
- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

|  | <b>BUSINESS 35<br/>cod.1507186</b> | <b>BUSINESS 50<br/>cod. 1509742</b> | <b>BUSINESS 70<br/>cod. 1509742</b> |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>VIDEO LIVE/REC</b>                        |                                    |                                     |                                     |
| Tlc supportate                               | 35                                 | 50                                  | 70                                  |
| Ibrido analogico AHD/CVI/TVI/PAL             | Sì con VDS                         | Sì con VDS                          | Sì con VDS                          |
| Risoluzione supportata (live&rec)            | Da VGA a 4K                        | Da VGA a 4K                         | Da VGA a 4K                         |
| Risoluzione supportata (output)              | uscita video non presente          | uscita video non presente           | uscita video non presente           |
| Formato video                                | H265/H264                          | H265/H264                           | H265/H264                           |
| Gestione multistreaming                      | 4 flussi indipendenti              | 4 flussi indipendenti               | 4 flussi indipendenti               |
| Banda massima gestibile ingresso (Mbit)      | 370                                | 470                                 | 590                                 |
| Banda massima gestibile uscita (Mbit)        | Uscita video non presente          | Uscita video non presente           | Uscita video non presente           |
| Banda massima gestibile totale (Mbit)        | 370                                | 470                                 | 590                                 |
| Sistema operativo                            | Linux                              | Linux                               | Linux                               |
| Capacità archiviazione                       | 4HD Sata 3.5" fino a 8TB           | 4HD Sata 3.5" fino a 8TB            | 4HD Sata 3.5" fino a 8TB            |
| Raid   | 0/1/5/6/10                         | 0/1/5/6/10                          | 0/1/5/6/10                          |
| Sistema watchdog HW                          | Sì                                 | Sì                                  | Sì                                  |
| Contatti I/O                                 | 3+3                                | 3+3                                 | 3+3                                 |
| Scheda di rete                               | 2, Rj-45 Gigabit                   | 2,Rj-45 Gigabit                     | 2,Rj-45 Gigabit                     |
| Uscita monitor                               | No                                 | No                                  | No                                  |
| <b>MODULI SW INSTALLABILI (NON COMPRESI)</b> |                                    |                                     |                                     |
| Analisi video IDL                            | max 24 canali                      | max 24 canali                       | max 24 canali                       |
| Analisi Video Avanzata                       | max 35 canali                      | max 50 canali                       | max 50 canali                       |
| Ricerca forense                              | max 35 canali                      | max 50 canali                       | max 50 canali                       |
| Licenza allarme percorsi                     | max 35 canali                      | max 50 canali                       | max 50 canali                       |
| Licenza antiscavalciamento                   | max 35 canali                      | max 50 canali                       | max 50 canali                       |
| Centrali allarme                             | Sì (max 6)                         | Sì (max 8)                          | Sì (max 8)                          |
| Centrali incendio                            | Sì (max 2)                         | Sì (max 3)                          | Sì (max 3)                          |
| Mappe grafiche (dal 01.09.2023)              | Sì                                 | Sì                                  | Sì                                  |
| Protocollo modbus                            | Sì                                 | Sì                                  | Sì                                  |
| Controllo accessi                            | Sì                                 | Sì                                  | Sì                                  |
| Riconoscimento targhe                        | Sì                                 | Sì                                  | Sì                                  |
| Regia  | 2                                  | 2                                   | 2                                   |
| <b>GENERALE</b>                              |                                    |                                     |                                     |
| Alimentazione                                | 220V                               | 220V                                | 220V                                |
| Consumo tipico                               | 100W                               | 100W                                | 100W                                |
| Montaggio rack                               | Sì                                 | Sì                                  | Sì                                  |
| Peso   | 6 kg (senza HD)                    | 6 kg (senza HD)                     | 6 kg (senza HD)                     |

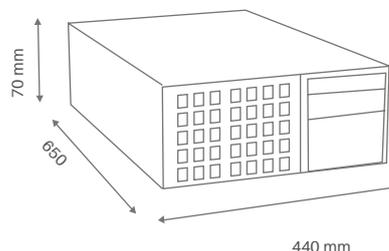

## DESCRIZIONE

La serie Business rappresenta la soluzione aylook più prestazionale, scalabile e integrabile. È possibile aggiungere tutte le licenze (Analisi Video Avanzata/IDL, centrali, mappe, targhe, ecc.) in qualsiasi momento, anche dopo l'acquisto. Sette modelli che gestiscono da 10 a 100 canali, adatti per risolvere impianti complessi e studiati per tutti i casi in cui siano richieste soluzioni cucite addosso alle esigenze del cliente finale.

## APPLICAZIONI

La serie Business, installabile in armadi rack, è adatta ad abitazioni con ampi spazi esterni e aziende ed è utilizzata quando il numero di telecamere da gestire è elevato (parchi fotovoltaici, amministrazioni pubbliche, logistiche, GDO, etc.). Per la videosorveglianza di ville, sedi aziendali e altri siti di medie dimensioni sono disponibili i modelli da 10 a 24 telecamere; per le grandi aziende e luoghi più estesi consigliamo i modelli che gestiscono da 35 a 100 telecamere a cui associare fino a 50 licenze di Analisi Video. Fondamentali per il completamento dell'impianto sono le integrazioni con la centrale allarmi/incendio o il controllo accessi/lettura targhe.

### MODELLI

- Business 10 - cod. 1508224
- Business 16 - cod. 1506141
- Business 24 - cod. 1506738
- Business 35 - cod. 1507186
- Business 50 - cod. 1509742
- Business 70 - cod. 1507304
- Business 100 - cod. 1509948

Da 1 a 100 telecamere supportate.

### CENTRALI ALLARME INTEGRABILI

- AVS
- Bentel
- Bosch
- EL.MO
- Inim
- Ksenia
- Risco
- Satel
- Tecnoalarm
- UTC

### CARATTERISTICHE HARDWARE

- Possibilità di montare da 4 a 8 Hard Disk da 3,5" (non inclusi);
- Alimentazione 220V ridondata;
- 2 schede ETH Gigabit;
- Uscita video HDMI (disponibile solo sui modelli Business 10/16/24);
- Watchdog HW;
- Tre contatti di ingresso e tre uscite;
- Scheda DOM con sistema operativo dedicato.

### CENTRALI ANTINCENDIO INTEGRABILI

- Notifier
- Inim Fire
- Tecnofire

### APPLICATIVI GESTITI

- Analisi Video IDL (da 0 a 24 canali);
- Licenze di Analisi Video Avanzata (da 0 a 50 canali);
- Licenze allarmi percorsi (da 0 a 50 canali);
- Licenze antiscavalamento (da 0 a 50 canali);
- Ricerca forense (da 0 a 50 canali);
- Licenza Anti-Tampering;
- Regia;
- Protocollo ModBus;
- Mappe grafiche;
- Licenza riconoscimento targhe;
- Integrazione controllo accessi;
- Assistenti vocali;
- Skill Alexa;
- People Counting
- App unica (video, allarmi e incendio) per dispositivi Android e iOS;
- Software AyClient per visualizzazione tramite PC;
- Cloud proprietario.

### ACCESSORI DISPONIBILI

- Network monitor;
- Schede contatti IP;
- UPS con protocollo NUT;
- Staffe da rack.

### SERVIZI

- Collaudo da remoto per taratura telecamere con analisi video;
- Estensione garanzia 5 anni;
- Aggiornamento release.

**BUSINESS 100**  
**cod. 1509948**
**VIDEO LIVE/REC**

|   |                           |
|---|---------------------------|
| Tlc supportate                          | 100                       |
| Ibrido analogico AHD/CVI/TVI/PAL        | Si con VDS                |
| Risoluzione supportata (live&rec)       | Da VGA a 4K               |
| Risoluzione supportata (output)         | Uscita video non presente |
| Formato video                           | H265/H264                 |
| Gestione multistreaming                 | 4 flussi indipendenti     |
| Banda massima gestibile ingresso (Mbit) | 700                       |
| Banda massima gestibile uscita (Mbit)   | Uscita video non presente |
| Banda massima gestibile totale (Mbit)   | 700                       |
| Sistema operativo                       | Linux                     |
| Capacità archiviazione                  | 8HD Sata 3.5" fino a 8TB  |
| Raid                                    | 0/1/5/6/10                |
| Sistema watchdog HW                     | Si                        |
| Contatti I/O                            | 3+3                       |
| Scheda di rete                          | 2, Rj-45 Gigabit          |
| Uscita monitor                          | No                        |

**MODULI SW INSTALLABILI (NON COMPRESI)**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Analisi video IDL               | max 24 canali |
| Analisi Video Avanzata          | max 50 canali |
| Ricerca forense                 | max 50 canali |
| Licenza allarme percorsi        | max 50 canali |
| Licenza antiscavalamento        | max 50 canali |
| Centrali allarme                | Si (max 8)    |
| Centrali incendio               | Si (max 3)    |
| Mappe grafiche (dal 01.09.2023) | Si            |
| Protocollo modbus               | Si            |
| Controllo accessi               | Si            |
| Riconoscimento targhe           | Si            |
| Regia                           | 2             |

**GENERALE**

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Alimentazione ridondata | 220V             |
| Consumo tipico          | 180W             |
| Montaggio rack          | Si               |
| Peso                    | 18 kg (senza HD) |