



Centrali 2X-A & Excellence series

Brochure

La risposta è semplice. Un design modulare consente di ampliare le funzionalità in modo flessibile, con un'unica piattaforma software e una configurazione avanzata direttamente sul campo.

CENTRALI EXCELLENCE


Puntiamo su un'interfaccia utente intuitiva che riduce la curva di apprendimento, rendendo la configurazione e l'operatività più rapide e sicure. La flessibilità degli ingressi e delle uscite, insieme ai pulsanti configurabili, consente di adattare l'applicazione a ogni specifica installazione.

Una piattaforma pronta per il futuro, con fino a otto loop e capacità di aggiornamento del sistema, integra verifiche intelligenti e diagnostica avanzata per ridurre al minimo i tempi di inattività. L'intero sistema è completamente certificato ed è compatibile con un'ampia gamma di dispositivi Excellence, offrendo inoltre molteplici opzioni di connettività e software, inclusi i servizi remoti CS+.

Che cosa significa tutto questo?



Affidabilità delle prestazioni



Curva di apprendimento rapida (€)



Versatilità nella progettazione e installazione



Tempo di configurazione ridotto (€)



Manutenzione ottimizzata (€)

COMING SOON





Le centrali incendio 2X-A e 2X-AT Kidde Commercial, abbinate alla nuova serie di dispositivi indirizzati Kidde Commercial EXCELLENCE SERIES, sono la soluzione ideale per molte installazioni.

CENTRALI 2X-A E 2X-AT

La 2X-A è una centrale di rivelazione incendio indirizzata e conforme alla norma EN54, espandibile sino a 4 loop e collegabile in una rete fino a 64 centrali. La centrale è disponibile in più lingue e con diverse varianti (incluso i controlli di trasmissione e protezione antincendio) per soddisfare i requisiti locali nei diversi paesi in Europa. La centrale 2X-AT ha le stesse caratteristiche della centrale 2X-A e inoltre include un display touchscreen che semplifica l'utilizzo.

Le centrali sono semplici da utilizzare per:



HIGH POWER LOOPS



**RETRO
COMPATIBILITA'**




**AUTONOMIA
DELLA BATTERIA
FINO A 72 ORE**



CONNETTIVITA' IP

Piattaforma Legacy (Ziton, Kilsen e Aritech)

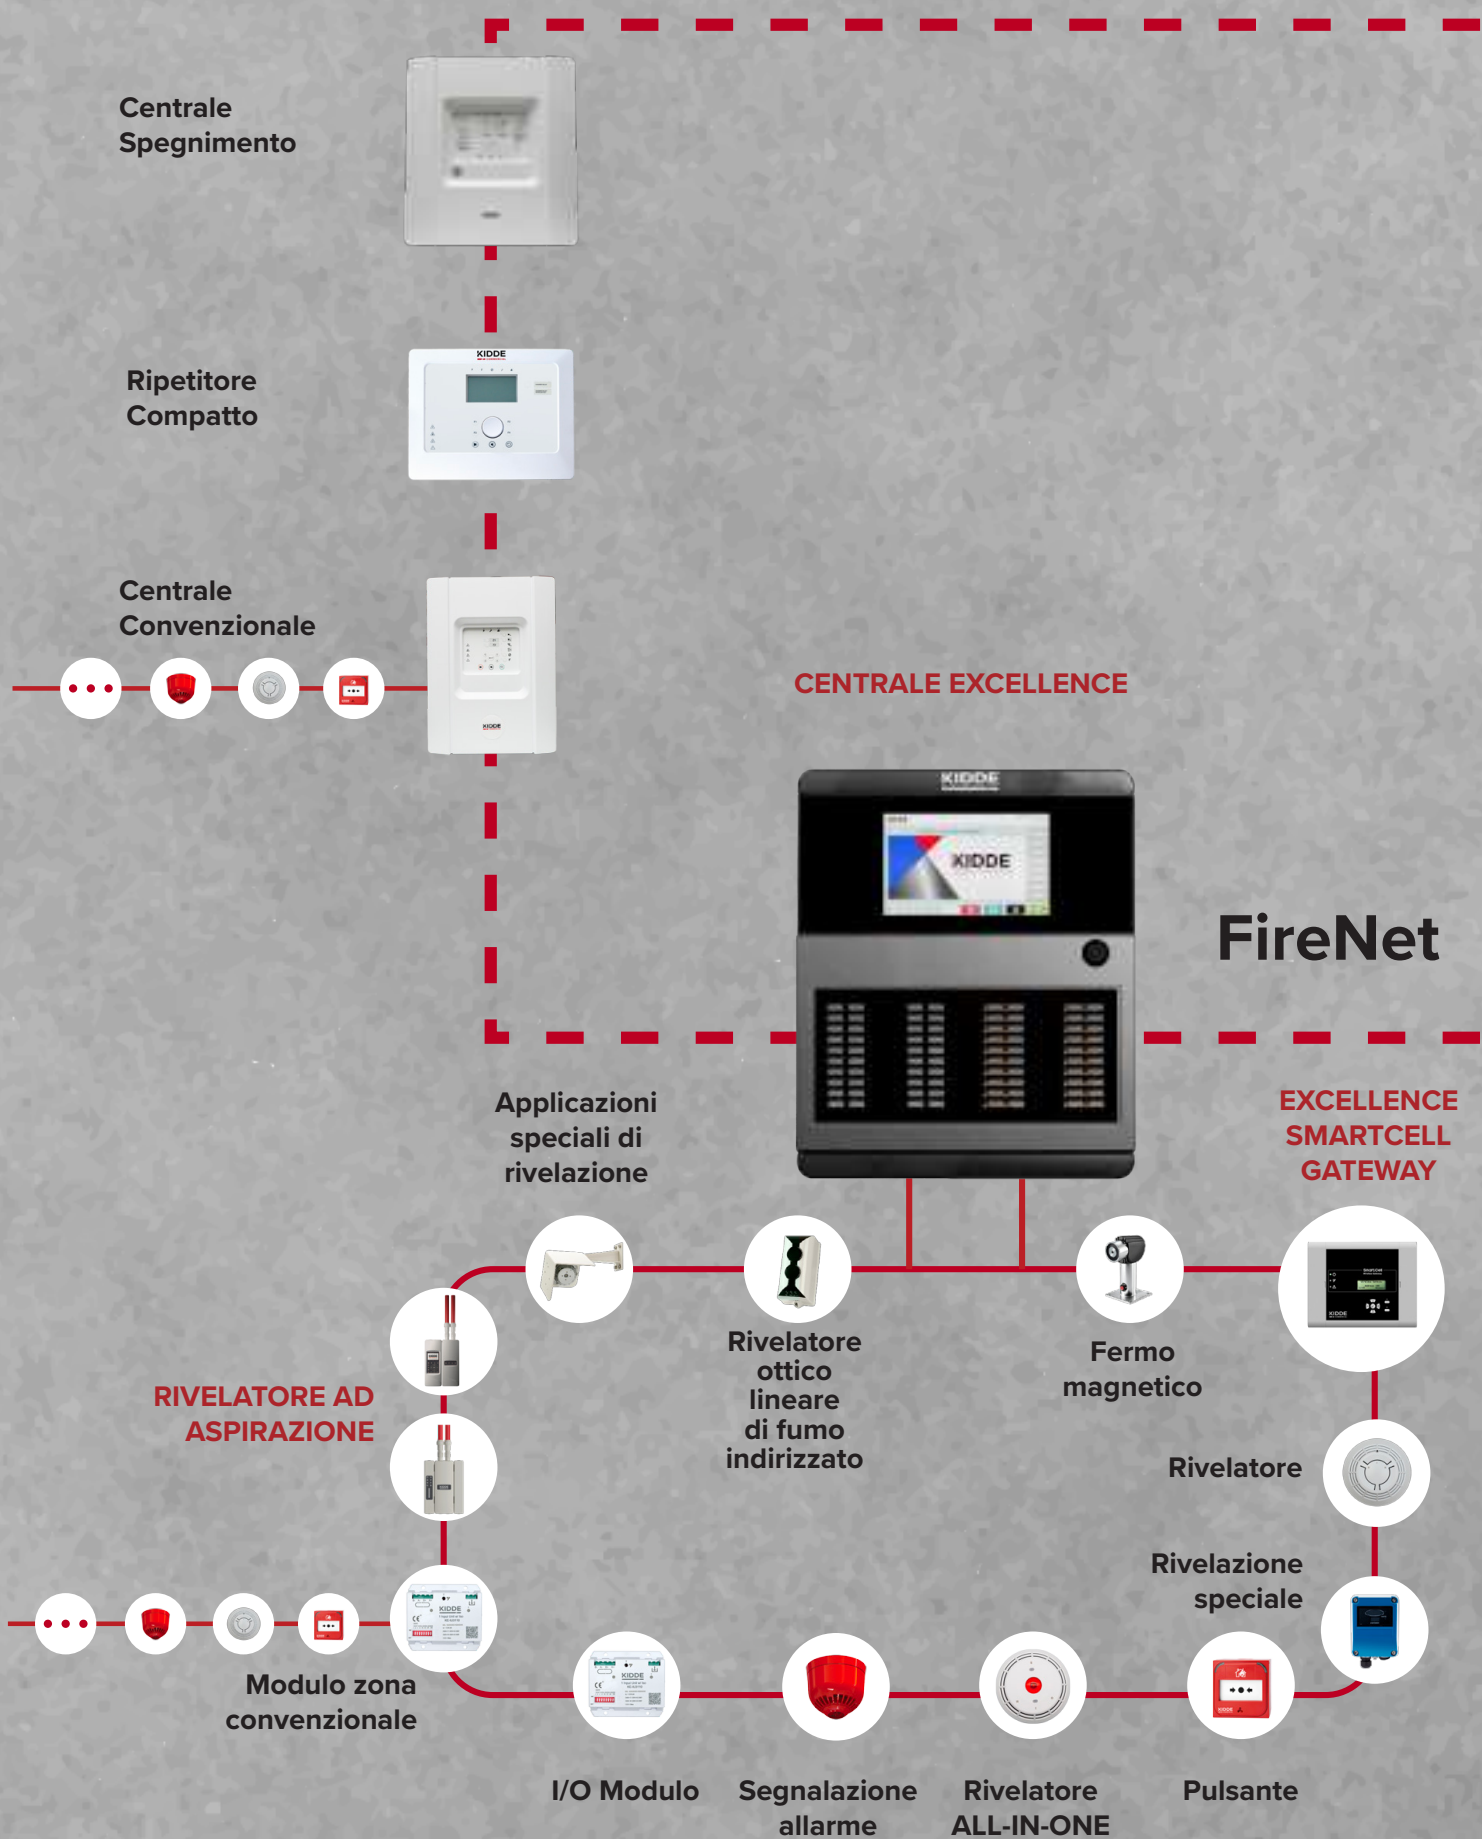

FireNet



Connessione Cloud alla
centrale di ricezione
allarmi CMS e
monitoraggio remoto



Software grafico
ATS 8600



Centrale di
monitoraggio



PAVA



USB



RS232



Uscita AUX 24V



24V



Completamente integrati nella centrale di rivelazione incendio Kidde Commercial, i dispositivi della SERIE EXCELLENCE sono ideali per la protezione di edifici commerciali e industriali leggeri di tutte le dimensioni.

I dispositivi sono stati progettati per facilitare la vita agli operatori e installatori.

RIVELATORI SERIE EXCELLENCE

- Isolatore di corto circuito integrato
- Discriminazione del fumo
- Variante con opzioni di segnalazione allarme (ottica VAD e acustica)
- Indicatori di stato a tre colori con visibilità a 360°
- Supera molti dei fuochi campione della EN54
- Supervisione corto circuito del ripetitore Led
- Compensazione della deriva (drift compensation)
- Può coesistere sullo stesso loop con i rivelatori legacy serie 2000
- Disponibilità di una base adattatrice per il retrofit degli impianti

Colori disponibili



Bianco (RAL 9016)



Nero graffite (RAL 9011)



PULSANTI MANUALI

Il nuovo pulsante manuale Kidde Commercial (MCP) è un dispositivo intelligente di nuova generazione. Sono disponibili in diversi colori, di tipo EN54, ad azione singola, per interni ed esterni e con indicatori funzionali serigrafati multilingue.

Collegati al nuovo protocollo Kidde Commercial Excellence, questi dispositivi si integrano perfettamente con altri dispositivi della serie Excellence. Inoltre sono compatibili con le centrali incendio Aritech e possono essere utilizzati per sostituire i pulsanti manuali Aritech senza la necessità di alcuna modifica alla configurazione del sistema.



Colori disponibili



Rosso (RAL 3028)



Giallo (RAL 1003)



Bianco (RAL 9003)



Arancione (RAL 2008)



Verde (RAL 6024)



Blu (RAL 5005)



MODULI I/O

I moduli di controllo Kidde Commercial EXCELLENCE SERIES formano una gamma intelligente di dispositivi di nuova generazione. Sono dispositivi di controllo di ingresso e uscita (I/O) certificati EN54, per montaggio a parete e su guida DIN, liberamente configurabili, con indicatori funzionali di stato multicolore.

Vengono forniti di connettori estraibili e corredati di numerosi accessori opzionali per soddisfare la maggior parte dei requisiti di installazione in ambienti interni ed esterni.

L'ultimo aggiornamento della gamma di moduli I/O EXCELLENCE SERIES introduce nuove varianti progettate per offrire maggiore flessibilità di installazione.



**ISOLATORE DI CORTO
CIRCUITO INTEGRATO**



La gamma è stata inoltre ampliata con un nuovo modulo ad un ingresso con priorità (alta velocità di risposta). Inoltre, il modulo ad una uscita relè ora supporta la funzionalità “fail-to-safe” per applicazioni su porte di emergenza, contribuendo a soddisfare i requisiti delle norme EN14637 e BS7273.

INDICATORE LED DI STATO PER CANALE



CONNETTORI ESTRAIBILI





Dispositivi di segnalazione ottici e acustici ad alta potenza, combinati con diverse opzioni di tono e volume, garantiscono prestazioni ottimali in tutte le applicazioni, dall'industria alle applicazioni ospedaliere. Disponibile con LUCE INTERMITTENTE ROSSA O BIANCA.

Gli imballaggi ecologici e le opzioni di configurazione intuitive rendono questa gamma una scelta intelligente, efficiente e sostenibile per i moderni sistemi di rivelazione incendio.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE

I nostri dispositivi di segnalazione indirizzati da loop e i relativi accessori sono progettati per fornire un sistema di allarme antincendio affidabile e flessibile per qualsiasi installazione. Sono alimentati dal loop incendio e sono disponibili con custodia di colore rosso oppure bianco; sono segnalatori ottici e acustici idonei sia per ambienti interni che esterni.

Grazie al design moderno e compatto, all'etichettatura stampata al laser e alle basi di installazione compatibili con quelle dei rivelatori della serie Excellence, l'installazione e la manutenzione risultano rapide e semplici.

Colori disponibili



Rosso



Bianco



E se potessi espandere il tuo sistema di rivelazione incendi senza cablaggi e senza interruzioni per la tua attività?

Edifici storici. Ampliamenti impianti. Spazi difficili da cablare. Il gateway EXCELLENCE SmartCell eccelle laddove le soluzioni tradizionali non arrivano.





EXCELLENCE SmartCell Gateway

Il sistema indirizzato KIDDE Commercial e i dispositivi di campo wireless SmartCell.

Libero tutto il potenziale del sistema di rivelazione incendi del suo edificio collegando SmartCell wireless al sistema indirizzato Kidde Commercial.

Che si tratti di un'estensione sito per sito, zona per zona o piano per piano, questa soluzione apre la strada a una sicurezza antincendio intelligente e scalabile.





Sfrutta appieno il potenziale del sistema di rivelazione incendio a protezione del tuo edificio integrando la tecnologia wireless SmartCell con il sistema indirizzato Kidde Commercial.

SMARTCELL GATEWAY EXCELLENCE

L'EXCELLENCE SmartCell Gateway è una nuova opzione d'integrazione all'ecosistema di rilevazione incendi di Kidde Commercial, progettata specificamente per collegare i dispositivi wireless SmartCell al sistema indirizzato Kidde Commercial. Questa soluzione completamente integrata consente installazioni ibride, combinando componenti cablati e wireless sotto un unico protocollo, offrendo flessibilità, prestazioni e scalabilità senza precedenti.

Che si tratti di una ristrutturazione, di un sito complesso, di un ampliamento moderno o di un progetto evolutivo in più fasi, l'Excellence SmartCell Gateway permette di realizzare soluzioni di rilevazione incendi che si adattano all'ambiente, senza necessità un nuovo cablaggio né interruzioni operative.



32 dispositivi SmartCell
per gateway, con fino a 4
gateway per loop



Fino a 4 gateway
alimentati dal loop, con
isolatore di loop integrato



Completamente integrato
con il pannello indirizzato
Excellence



Navigazione e configurazione
SmartCell intuitive per
un'installazione rapida



Certificato da terze parti
conforme alle norme
EN54-18 ed EN54-25



Portata fino a 1.400 m in
aria libera: leader nella
sua categoria



Kidde Commercial sfrutta l'innovazione degli ultimi 100 anni per offrire ai nostri clienti un trampolino di lancio per una maggiore innovazione e supporto per il futuro.

Scopri di più su di noi:



www.it.firesecurityproducts.com



Kidde Commercial - EMEA