


ADELSYSTEM

a **PULS** company



Chi siamo?

Adelsystem è specializzata nello sviluppo e nella produzione di alimentatori industriali Din Rail, caricabatterie intelligenti e DC-UPS “All in One”.
Offriamo la più ampia gamma di soluzioni per la continuità di alimentazione in bassa tensione e bassa potenza sul mercato.

La sede centrale e lo stabilimento di produzione si trovano in Italia dal 1991. L'azienda è composta da 30 persone e si avvale di consulenti tecnici per progetti specifici.

Adelsystem ha un proprio ufficio di Ricerca e Sviluppo.
Lo **sviluppo dei prodotti** è **gestito internamente** sia a livello hardware che software.

13 Mln €


Fatturato 2025

+700

Clienti mondiali

+150k

Prodotti venduti in
un anno

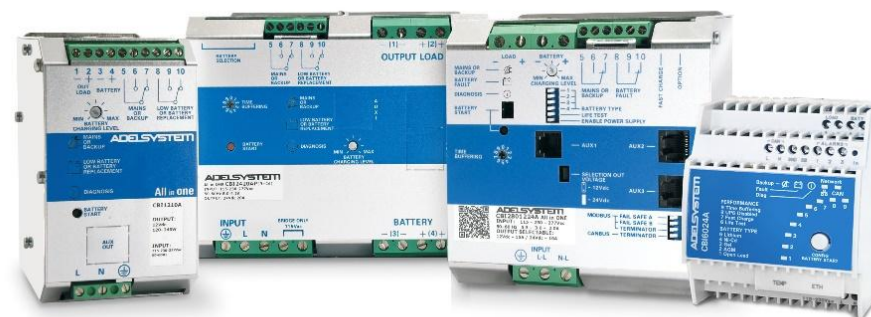

Made in Italy dal 1991

ALIMENTATORI INDUSTRIALI

Linea FLEX

- Alimentatori per guida Din ad alte prestazioni.
- Soluzioni di uscita: 5-12-24-48 VDC
- Soluzioni di potenza: 60-90-170-280-500 W
- Power Boost 150% a 60°C per 3 minuti
- Tre modalità di protezione uscita carico



DC-UPS

Linea CBI

- DC-UPS All In One su guida DIN
- Ampio intervallo di ingresso: 90-305 VAC
- Soluzioni di uscita: 12-24-48 VDC
- Soluzioni di potenza: 36-72-120-240-500 W
- Tipi di batteria: Piombo, GEL, AGM, Li-Ion



CARICA BATTERIE

Linea CB

- Carica Batterie intelligenti su guida DIN
- Ampio intervallo di ingresso: 90-305 VAC
- Soluzioni di uscita: 12-24-48 VDC
- Soluzioni di potenza: 36-72-120-240-500 W
- Tipi di batteria: Piombo, GEL, AGM, Li-Ion



PORTA BATTERIE

Linea BAT e BTH

- Porta Batterie per guida Din
- Soluzioni di uscita: 12-24-48 VDC
- Soluzioni di potenza: 1.2Ah – 3.4Ah – 7.2Ah – 12Ah



DISPLAY

Linea DPY351 e DPY353

- Soluzioni per monitoraggio da remoto dello stato batteria e DC-UPS collegato.
- Protocolli: Ethernet TCP/IP e SNMP
- Data Logger
- Webserver



Alimentatori e DC/DC Converter

Linea SW e SUP

- Soluzioni di Ingresso: 24VAC-12VDC-24VDC-48VDC
- Soluzioni di Uscita: 12VDC-24VDC-48VDC
- Potenza: 60W – 240W



DC-UPS Unique Selling Points



DC-UPS “All In One”

Alimentatore Industriale + Modulo UPS + Carica Batterie + Tester Batterie



Ampia tensione di ingresso:

90 – 305 VAC



Ampia tensione di uscita:

12; 24; 48 VDC



Power Boost unico:

2x Corrente nominale per 4 minuti e 3x Corrente nominale per 4 secondi



Compatibilità Batterie e tecnologia Battery Care

Piombo, GEL, AGM, NiMh, NiCd, Li-Ion and LiFePo4



Alta corrente di ricarica

Fino a 200 Ah batterie



MODBUS RTU RS485 , TCP/IP e SNMP

Monitoraggio di più di 100 parametri da remoto tramite protocollo Modbus



DC-UPS