



Axon 2600

Tutto il necessario in un unico apparato

Aritech punta sulla semplicità con il suo nuovo controllore varchi Axon.

Axon 2600 è un controllore varchi autonomo, connesso al cloud, progettato per semplificare l'implementazione del controllo accessi e al contempo offrire una soluzione scalabile, adatta sia a piccoli siti che a grandi organizzazioni multi-sede.



Semplicità

Tutti gli utenti, un'unica interfaccia, progettata sia per gli installatori che per gli utenti finali: stessa applicazione web e mobile, con accesso basato sui ruoli a seconda del login.



Scalabilità

Axon 2600 offre un basso costo iniziale e un elevato potenziale di crescita. Con una configurazione base da 2 a 6 varchi, non sono necessari accessori aggiuntivi: un controllore, una scheda relè e nient'altro.



Adattabile

Axon 2600 è progettato per le esigenze di installazione moderne: molti utenti e poche porte. Nessuna infrastruttura complessa, solo Axon 2600.



Pronto per l'integrazione

Axon 2600 semplifica la connessione del controllo accessi ad altri sistemi aziendali o di gestione edifici tramite API e integrazione con terze parti.



Sicuro dal progetto

Progettato secondo gli standard di cybersecurity odierni, Axon 2600 offre comunicazioni crittografate tra controllore e lettori e supporta i lettori OSDP v2, Mifare Desfire®.



Controllo continuo

Axon 2600 monitora costantemente lo stato del sistema e segnala gli eventi per una manutenzione proattiva, un'eccellente qualità del servizio e tempi di inattività ridotti.



Standalone per scelta

Un sistema di controllo accessi dedicato e specializzato, niente di più.



La libertà di scegliere i propri lettori.

Axon 2600 supporta diverse marche di lettori, consentendo ai clienti di mantenere le apparecchiature esistenti o di scegliere i lettori che preferiscono, oltre ai lettori Aritech che funzionano perfettamente per offrire tutte le funzionalità.

Lettori Aritech

Axon 2600 è compatibile con tutti i lettori Aritech con badge preconfigurati e offre la possibilità di personalizzazione della sicurezza Mifare Desfire®



Lettori HID

Axon 2600 è compatibile con la linea HID Signo tramite OSDP™ v2.



Lettori STid

Axon 2600 è compatibile con la linea Stid Architect® tramite OSDP™ v2.




Serrature wireless UZ & Aperio

Axon 2600 è compatibile con le serrature UZ RF, tramite OSDP™ v2 e con le serrature Aperio® tramite CDC4



Un'unica interfaccia per installatori e utenti finali.

L'applicazione web e mobile di Axon 2600 utilizza un'unica interfaccia per tutti: non è necessario alcuno strumento di installazione separato. Si adatta al ruolo al momento dell'accesso, semplificando l'implementazione, il passaggio di consegne e la gestione quotidiana.

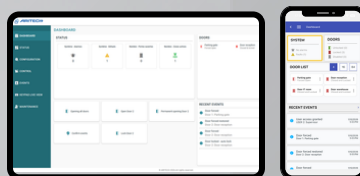

Specifiche tecniche

Numero di varchi a bordo	2
Numero di uscite relè	2
Max numero di varchi con ATS624 / ATS1810	6
Max numero di varchi con CDC4 (-EN)	102
Max. numero di ingressi	16
Max. numero di lettori	12
Espansioni di Ingressi / uscite	16
Bus ATS LAN	1
Bus OSDP	1
No. di utenti a bordo	65k
Max. numero di livelli di accesso	128
Fasce orarie	46
Filtri	128
Controlli	255
Max. numero di eventi	20 000

Compatibilità tecnica

Bus 1 ATS LAN	ATS7341	ATS1136
	ATS1740	ATS1125
	ATS1744	ATS1180M
	ATS1170	ATS1181M
Bus 2 OSDP V2	STid Architect	U.Z CX8936
Mifare Desfire EV2/EV3	Aritech ID privato ID privato personalizzabile UID	

Compatibilità software

Applicazione web UltraSync per installatori	✓
Applicazione Web per utenti finali	✓
Applicazione per cellulari Android	✓
Applicazione per cellulari IOS	✓
Software di gestione ATS8600 locale	✓
Software di gestione ATS8600 via UltraSync	✓
Integrazione API	✓

Axon 2600

Tutto il necessario in un unico apparato

Maggiori informazioni:

