



**DOVIT**  
by RISCO®

Pulsanti a sfioro in vetro,  
con icone e colori personalizzabili



# Per i vostri immobili **semplici e moderni**

**Contemporanea, elegante e facile da usare, la gamma DO.Tatto vi permette di realizzare soluzioni moderne e innovative. Associata al nostro ecosistema Smart Home DOVIT, la gestione quotidiana non è mai stata così semplice e personalizzabile!**

DO.Tatto: una gamma di comandi Touch con finitura in vetro temperato e con retroilluminazione discreta e regolabile. Tastiere con icone personalizzabili, dove ogni punto di comando è programmabile per gestire tutte le funzioni di un impianto completo. Dalle funzioni più tradizionali, come la gestione dell'illuminazione o delle motorizzazioni, a quelle più evolute, come la regolazione della temperatura, dell'umidità, della gestione scenari e altro.

Per sviluppare questa nuova gamma DO.Tatto abbiamo ascoltato tutti i vostri consigli.

Risultato? Una sintesi perfetta tra creatività "Made in Italy" e funzionalità.

Prodotti progettati per fornire flessibilità nella progettazione e implementazione di impianti tecnologici moderni.

La gamma DO.Tatto  
garantisce un'esperienza  
unica ed immediata

**Un unico prodotto...**  
**molteplici funzioni**





Gestione di tutte le  
tipologie di punti luce



Motorizzazioni, tende e oscuranti  
in genere



Gestione multimedia,  
porte, allarme, ecc.  
Le possibilità sono molteplici



Controllo integrato di  
temperatura e umidità



# DO.Tatto: pulsantiere disponibili per sistemi **KNX e DOVIT**



**DOVIT**  
by RISCO


Le nostre pulsantiere **DO.Tatto** non solo aggiungono un tocco di modernità agli interni, ma hanno la flessibilità di poter essere installate sia in sistemi terzi con tecnologia **KNX** che nell'ecosistema **DOVIT**.



**KNX**

Che abbiate un sistema **KNX** di altre marche o un sistema **DOVIT**, avete la possibilità di sostituire semplicemente i pulsanti tradizionali con la nostra gamma di pulsantiere intelligenti. Realizzate con un design elegante, permettono un controllo intuitivo di illuminazione, riscaldamento, raffrescamento e molto altro ancora.

**Con DO.Tatto la domotica diventa un'arte di vivere,  
unendo eleganza e funzionalità per un comfort  
assoluto nella tua Smart Home.**

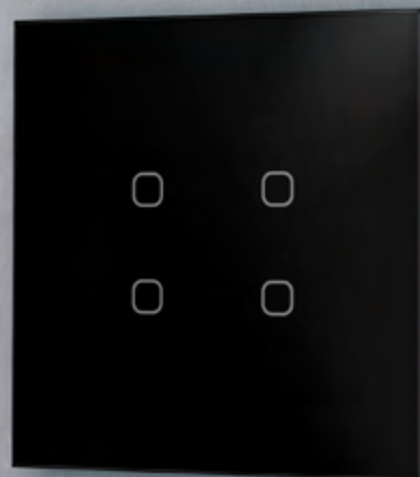









Luminosa e  
**moderna**



DO.Tatto può essere utilizzata anche come luce di cortesia, grazie alla retroilluminazione del contorno, gestibile manualmente o programmata con orari e scenari.



È possibile lasciare le icone sempre visibili



Modalità "Ghost" (invisibile) una funzione dall'indiscusso impatto estetico che fa scomparire ogni icona. La tastiera si riattiva da sola al tocco o grazie a un sensore di prossimità integrato.



È possibile regolare la potenza di retroilluminazione delle icone.



# Dimmerabile



DO.Tatto è totalmente dimmerabile permettendo, così, di adattare l'intensità luminosa ai vostri ambienti e ai vostri bisogni quotidiani. L'intensità luminosa è programmabile anche secondo orari o scenari.

# I comandi Touch **intelligenti**

Disponibili in forma rettangolare 125x85 mm e quadrata 85x85 mm.

Una gamma standard con più di 100 vetri con grafiche, numero di comandi e colori diversi. Vetri disponibili con icone generiche, ideale per la gestione delle luci, vetri dedicati alle motorizzazioni e vetri per la gestione mista di luci e motori.



## "Room control" polivalente

Da una sola pulsantiera è possibile programmare, oltre ai 9 tocchi semplici, altri 9 comandi di pressione prolungata e 2 comandi attivabili con il palmo della mano, sia con pressione rapida che prolungata. La pulsantiera permette, inoltre, di gestire temperatura e umidità.

Dite finalmente addio alle antiestetiche file di pulsantiere e dispositivi misti sulle pareti!

Potete fare tutto con un solo prodotto dal carattere distintivo.



**Ideale per gestire scenari e intensità luminosa di ogni punto luce**





**Il connubio perfetto tra  
forma e funzione.**

**Un design minimale e  
discreto che si adatta a  
tutti gli stili**



### **Feedback luminoso**

Un'icona si può illuminare per segnalare degli eventi specifici come un allarme inserito, una porta aperta o semplicemente una luce accesa.

# Icone CUSTOM


## **Vetri componibili secondo i vostri bisogni**

### **Biblioteca di icone DOVIT**

Oltre alla scelta tra più di 100 grafiche standard differenti, potete comporre il vostro vetro partendo da un'ampia libreria di icone.

### **Servizio di design su misura**

Su richiesta potete spingervi su una personalizzazione avanzata domandando al nostro studio grafico di realizzare delle icone o dei loghi su misura per i vostri progetti. Ideale, ad esempio, per hotel, centri commerciali, negozi, show-room e i privati più esigenti.

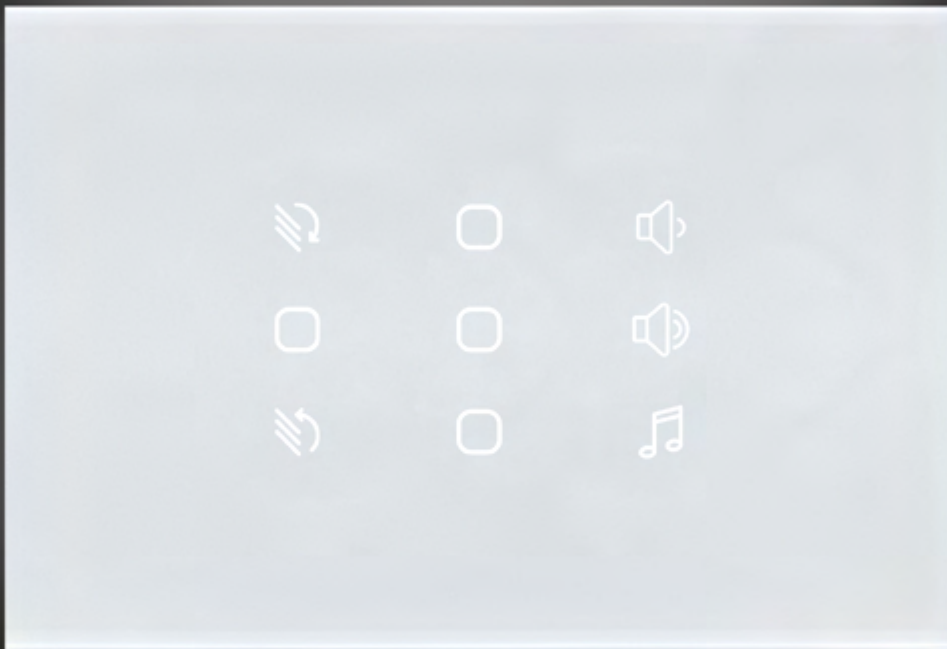



I termostati sono disponibili  
con icone serigrafate e senza  
modalità "Ghost".

# Termostati e pulsantiere

## Touch intelligenti con display

Perfettamente integrate nella nostra gamma DO.Tatto, permettono un controllo utente di temperatura e umidità direttamente da un mini display integrato.

È possibile vedere e gestire localmente la temperatura e l'umidità desiderata.

Disponibile il collegamento con una sonda remota o un contatto finestra per una gestione ottimizzata dell'energia



3 comandi liberamente programmabili per la gestione di luci, motori o altro

Pulsante menù per l'accesso alle funzioni del termostato





**Caratteristiche elettriche**

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Tensione alimentazione (da Bus) | 13,8 Vdc                                     |
| Assorbimento max                | 75 mA - 0,9 W                                |
| Assorbimento min                | 40 mA - 0,45 W                               |
| Bus                             | DO.Connect                                   |
| 1 ingresso per:                 | <div>Pulsantiera</div> <div>Termostato</div> |

Seconda sonda di  
temperatura addizionale

Contatto pulito (contatto  
finestra, pulsante, ecc.)  
o  
Sonda di temperatura  
(sonda remota,  
T° media, 2 zone)

**Caratteristiche ambientali**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento                  | 0°C ~ 40°C |
| Grado di inquinamento                                  | 2          |
| Grado di protezione                                    | (IP20)     |
| Umidità ambiente di funzionamento<br>(non condensante) | 10% ~ 90%  |

# Integrazione di pulsantiere e termostati **DOVIT** nella vostra Smart Home

## Pulsantiera :

La pulsantiera e il vetro di finitura sono venduti separatamente per una maggiore semplicità e flessibilità progettuale.

Sono disponibili 6 modelli di pulsantiera per soddisfare tutte le vostre esigenze!

La versione D-KP-85, (85x85 mm), è configurabile in 1, 2, 4 e 6 comandi. È disponibile con sonda di temperatura (D-KP-85-T) o sonda di umidità e temperatura (D-KP-85-TH) integrate.

La versione D-KP-125 (125x85 mm) è configurabile in 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 comandi. È disponibile con sonda di temperatura (D-KP-125-T) o sonda di umidità e temperatura (D-KP-125-TH) integrate.



La superficie, realizzata in vetro temperato, è resistente e facile da pulire.

Il sistema di fissaggio corrisponde agli standard professionali.

## Termostato :


Sono disponibili diverse versioni di termostati per adattarsi a tutti i vostri progetti:

- 2 forme e dimensioni: 85x85 mm (D-KP-85) e 85x125 mm (D-KP-125) in 3 colori: bianco, nero e sabbia
- Configurazioni: temperatura (D-CT), temperatura e umidità (D-CTH), 2 zone di regolazione (D-C2T)



Se si utilizzano scatole tonde D60 o 502, il montaggio verticale e orizzontale è selezionabile anche dopo l'installazione. Tutti i modelli sono compatibili con scatole rotonde D60 o 502.

I modelli KP-125-xx (dim. 125x85 mm) sono anche compatibili con la scatola 503.

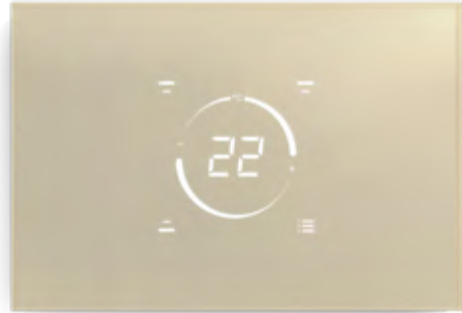

**Caratteristiche elettriche**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Tensione alimentazione | dal BUS KNX |
| Assorbimento max       | 0,6 W       |
| Assorbimento min       | 0,25 W      |
| Bus                    | KNX         |

2 ingressi analogici

Pulsantiera

Termostato

Contatto pulito (contatto finestra,  
pulsante meccanico aggiuntivo, ecc.)

Contatto pulito (contatto finestra,  
pulsante meccanico aggiuntivo, ecc.)

Sonda di temperatura (sonda remota,  
T° media, seconda zona indipendente)

Sonda di temperatura (sonda remota,  
T° media, seconda zona indipendente)

Altro sensore analogico (sonda umidità,  
sonda di luminosità, ecc.)

Altro sensore analogico (sonda umidità,  
sonda di luminosità, ecc.)

Gestione del punto di rugiada  
(sonda massetto, sonda d'aria)

Gestione del punto di rugiada  
(sonda massetto, sonda d'aria)

**Caratteristiche elettriche**

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Temperatura ambiente di funzionamento                  | 0°C ~ 40°C |
| Grado di inquinamento                                  | 2          |
| Grado di protezione                                    | (IP20)     |
| Umidità ambiente di funzionamento<br>(non condensante) | 10% ~ 90%  |

# Integrazione ottimizzata di un sistema **KNX** nella vostra **Smart Home**

## Pulsantiera :

La pulsantiera e il vetro di finitura sono venduti separatamente per una maggiore semplicità e flessibilità progettuale.

Sono disponibili 4 modelli differenti in pulsantiera per soddisfare tutte le vostre esigenze.

La versione D-KP-85-KNX è configurabile in 1, 2, 4 e 6 comandi. È disponibile anche con sonda di temperatura e umidità (D-KP85-TH-KNX) integrata.

La versione D-KP-125-KNX è configurabile a 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 comandi. È disponibile anche con sonda di temperatura e umidità (D-KP125-TH-KNX) integrata.



La superficie, realizzata in vetro temperato, è resistente e facile da pulire.

Il sistema di fissaggio corrisponde agli standard professionali.

## Termostato :

Sono disponibili diverse versioni di termostati per adattarsi a tutti i vostri progetti:

- 2 dimensioni: 85x85 mm (D-KP-85-TH-KNX) e 85x125 mm (D-KP-125-TH-KNX) in 3 colori: bianco, nero e sabbia



Se si utilizzano scatole tonde D60 o 502, il montaggio verticale e orizzontale è selezionabile anche dopo l'installazione. Tutti i modelli sono compatibili con scatole rotonde D60 o 502.

I modelli D-KP-125-xx (dim. 125x85 mm) sono anche compatibili con la scatola 503.

Maggio 2026 © RISCO - Le fotografie e le immagini utilizzate in questa brochure sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere ai prodotti e ai servizi finali offerti da Dovit BY Risco



**DOVIT**  
by RISCO



Via Monte Baldo 4  
37062 Villafranca (VR)  
Italia  
Tel. +39 045 6115179  
info.it@dovit.com  
[www.dovit.com](http://www.dovit.com)